


Sandstone

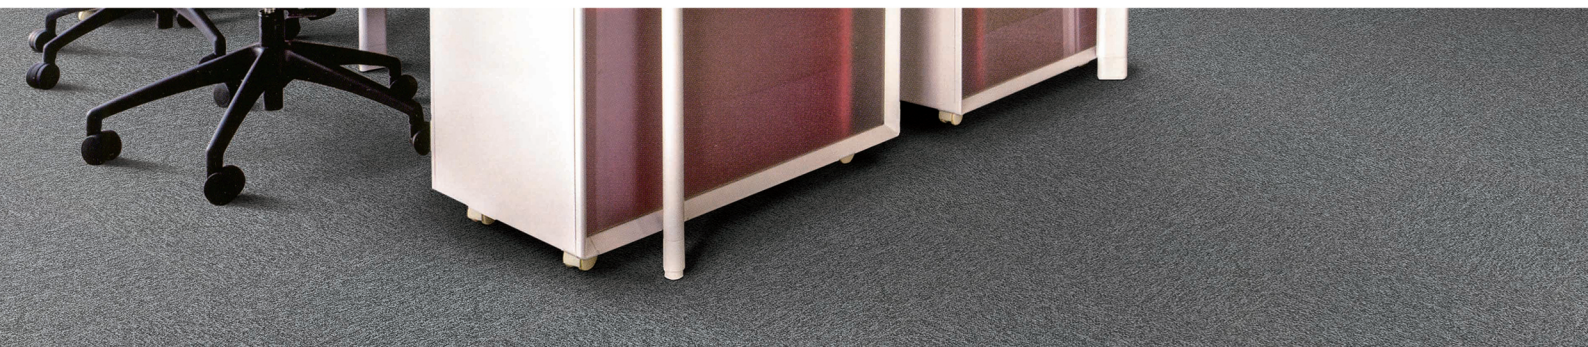

Especificações Técnicas:

Linha: Sandstone

Cor: Cinza

Método de construção: Bouclê em nível único

Construção (gauge): 1/10"

Fibra: 100% Olefin (PP)

Altura da Fibra: 3,0mm \pm 0,5mm

Peso da Fibra: 14,75oz/yd² - 500g/m²

Dimensões da placa: 50cm x 50cm

Base secundária: Cushion-Back (Livre de PVC)

Tráfego: Comercial Moderado/Intenso

Anti fogo: Aprovado (Norma ASTM E 648-06)

Anti estático: Menor que 2.0KV (AATCC 134)


Solidez na cor: Colorfastness to light (AATCC Método 16 Opção E) e Colorfastness to Crocking (AATCC Método 165)

Densidade Óptica de Fumaça: DM menor que 450 (ASTM E 662)

Ancoragem: da fio 7,0 lbs. (ASTM D 1335)

Delaminação: Menor que 3,0 lbs/inch (ASTM D 3936)


Esse produto segue normas técnicas (AATCC: American Association of Textile Chemist and Colorist e ASTM: (American Society of Testing and Materials)) aplicadas nos EUA a respeito de testes e metodologias para certificar a sua usabilidade.

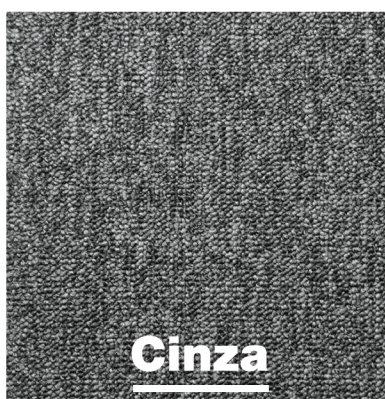


Método de Instalação:




Monolítica



Invertida 1/4



Desalinhada na Horizontal



Desalinhada na Vertical

Certificados:

